ALTLAMPEN RICHTIG SAMMELN UND VERSENDEN

Weitere Informationen unter lightcycle.de

Lightcycle

- Lagern und befüllen Sie die bereitgestellten Gitterboxen und Rungenpaletten nur im überdachten Bereich.
- Vermeiden Sie dabei Lampenbruch.
- Bitte beachten Sie die **getrennte Entsorgung** von **Sonderlampen**. Eine Übersicht finden Sie hier über den Link und den QR-Code:

Legen Sie die Altlampen **unverpackt und ungebündelt** (ohne Verpackungen, Schlauchhüllen, Klebebänder etc.) wie folgt ein:

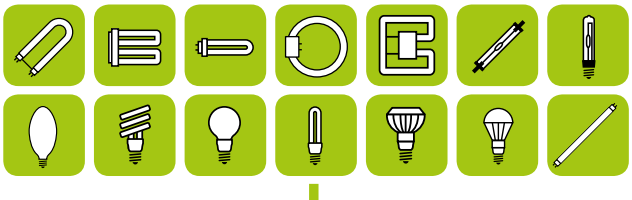

GITTERBOX MIT INLAY

für LED- und Gasentladungslampen **< 80 cm Länge**

- Einlegeboden einbringen und Bodenlaschen aufrichten
- Inlay in die Bodenwanne einstellen, sodass die Bodenlaschen das Inlay umschließen
- Inlay vor Befüllung mit Kabelbindern an der Gitterbox fixieren
- Die Befüllung der Gitterbox darf die Oberkante des Inlays nicht überschreiten (muss verschließ- und stapelbar sein)

Video

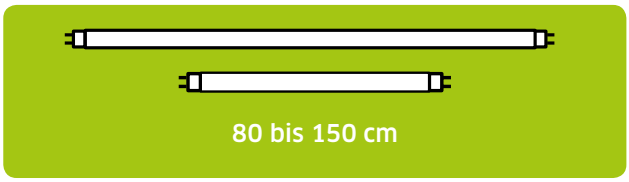

RUNGENPALETTE MIT INLAY

für stabförmige LED- und Leuchtstoffröhren von **80 bis 150 cm Länge**

- Inlay vor Befüllung der Palette an Rungenbügeln mit Kabelbindern fixieren
- Rückwand bilden: Überstehendes Bodenteil aufstellen, überstehende Seitenteile einschlagen und mit Kabelbinder fixieren
- Spannkette muss vor Befüllung der Palette geschlossen werden
- Röhren bündig an die Rückwand bis zur Oberkante des Inlays einlegen (muss verschließ- und stapelbar sein)

Video

- Leuchtstoffröhren mit > 150 cm Länge (i.d.R. **Solarienröhren**) sind separat in **Lightcycle-Kartonagen** zu sammeln. Bestellung bei Beauftragung der Gestellung oder dem Tausch möglich.
- Die Sammlung muss so erfolgen, dass die Sammelbehälter **ADR-konform** verschließbar sind und die Transport- und Verladefähigkeit gewährleistet ist.
- Lampenbruch ist in 30 bis 60 l Spannringfässern zu erfassen und zu übergeben.

Die Mindestabholmenge beträgt 3 m³.

ALTLAMPEN RICHTIG SAMMELN UND VERSENDEN

Weitere Informationen unter lightcycle.de

Lightcycle

AUFBAU

RUNGENPALETTE MIT INLAY

RÜCKSEITE (DRAUFSICHT)

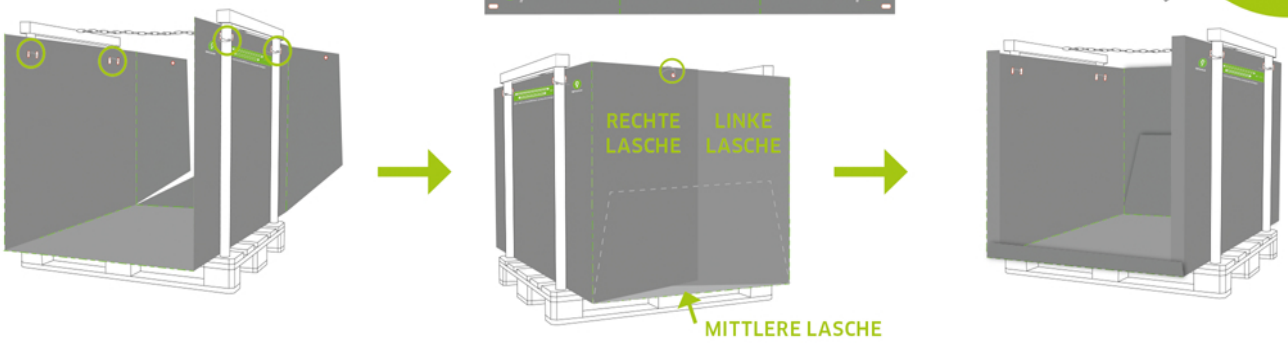

WICHTIG KABELBINDER SEITLICH UND HINTEN ANBRINGEN

ABDECKUNG

RUNGENPALETTE MIT INLAY

für stabförmige LED- und Leuchtstoffröhren von **80 bis 150 cm Länge**

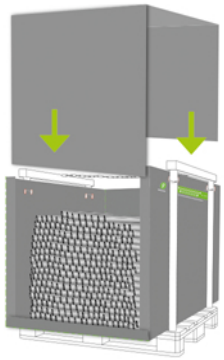

- Durch den Deckel stellt der Logistiker die ganzseitige Umschließung her.



- Beide Seitenteile an der Vorder- und Rückseite anlegen

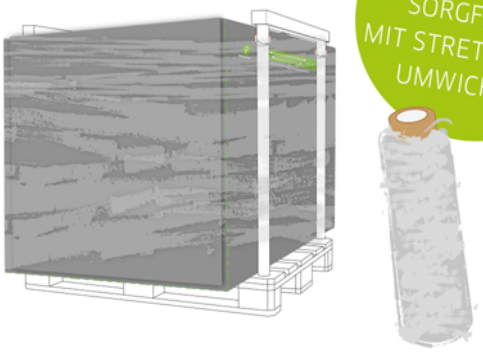

WICHTIG PALETTE SORGFÄLTIG MIT STRETCHFOLIE UMWICKELN

- Versandstück mit handelsüblicher Stretchfolie (mind. 0,015 mm) von unten nach oben bis zur Oberkante des Inlays einstretchen
- Die unteren 4 Ecken müssen vollständig, mind. 2-fach, mit Stretchfolie umschlossen sein, um das Austreten des Füllgutes zu verhindern

ABDECKUNG

GITTERBOX MIT INLAY

für LED- und Gasentladungslampen **< 80 cm Länge**
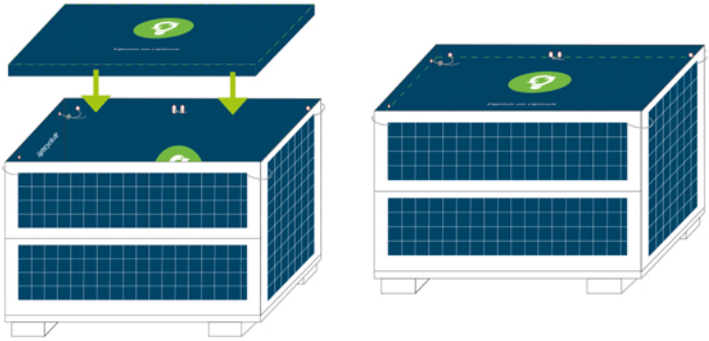
- Durch den Deckel stellt der Logistiker die ganzseitige Umschließung her.